


Démonter un stylo pour récupérer le kit (Do) **Forum « les fous du bois »**

(stylo de 7 mm, essayé seulement sur des kits non collés)

Les pièces nécessaires

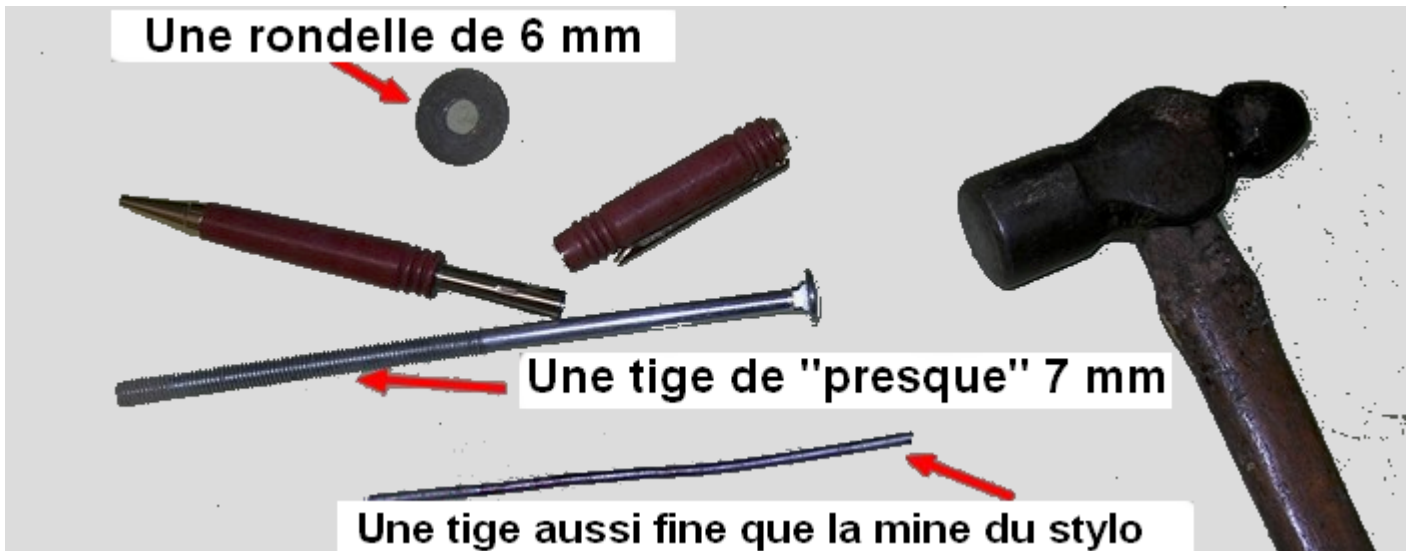

(Faire des essais pour trouver dans l'atelier les tiges adaptées)

1) Pour enlever la pointe du stylo, passer la tige à la place de la mine, tenir dans la main la partie en bois et taper doucement pour faire glisser la pointe peu à peu.

(Penser à rendre le bout de la tige conique pour éviter qu'il ne marque trop l'intérieur de la pointe)



2) Pour démonter le mécanisme : avec la tige juste inférieure à 7 mm



Le sachet permettra de ne pas perdre du temps à rechercher la pièce éjectée !!!
Tapoter doucement pour extraire le mécanisme

3) Pour le capuchon, faire de même que pour la pointe (tenir avec la main la partie en bois)



.....
Les diverses pièces sont récupérées en bon état



Pour les autres kits ... adaptations à découvrir ...