Manche de marteau

Pour les Fous du Bois par Sdol1

Pour faire un manche de marteau dans un bois de qualité choisissez de préférence du Frêne , l'exemple que je vous décris concerne un manche de massette que j'utilise pour enfoncer les coins lorsque j'équarris du bois pour le tournage ,

J'ai utilisé un morceau de bois de 400 mm de long par 39 x 48 ce qui correspond à la largeur et hauteur de l'œil de ma massette à ré équiper ,

En premier vous tracez à chaque extrémité le centre de ce petit rectangle ensuite vous divisez l'épaisseur en 3 et vous pointez à l'aide d'une pointe carrée les intersections ce qui vous fait avec le centre 3 Points , sur une des extrémité vous marquez à l'aide d'une scie à tenons les intersection afin de permettre un entraînement parfait entre pointes .

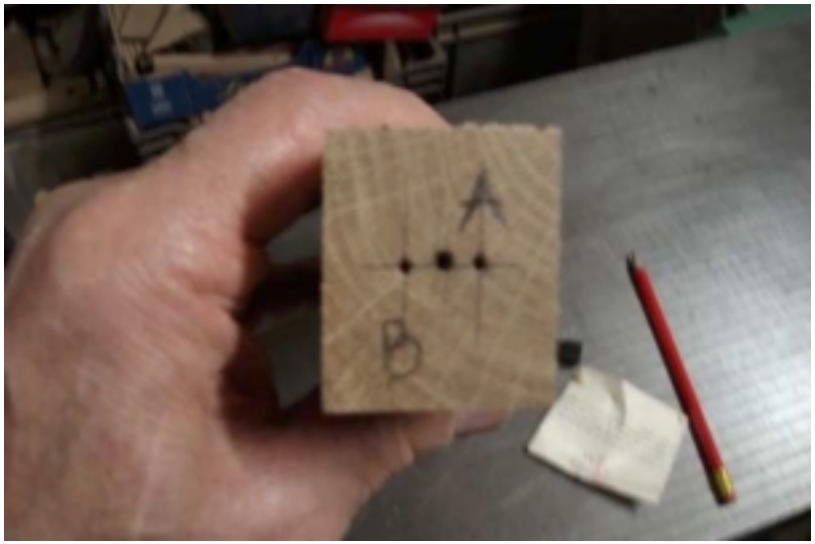

Le moment du tournage est venu après avoir noté un repaire A.B à chaque extrémité vous serrez en désaxé entre pointe sur les points « A «

et vous tournez une face du manche a la forme qui vous convient en préservant la partie qui rentrera dans la masse ,

ensuite vous répétez la même chose en mettant entre pointes les points « B « ,

pour terminer vous mettez entre pointes le point médian et vous abaissez légèrement le dessus et dessous du manche

, vous adoucissez l'extrémité et vous passez à la phase ponçage , le manche est terminé ,il ne reste plus quà fendre la partie qui rentrera dans l'œil du marteau préparer un bon coin et l'outil est prêt …

le 06 décembre 2009 pour les fous du bois

Jacky / Sdol1