



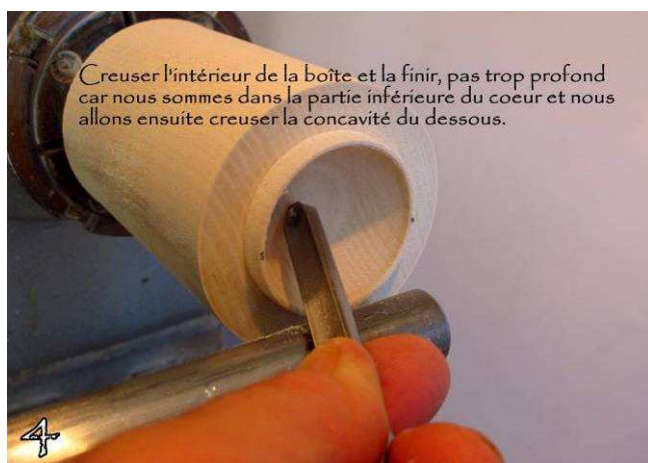
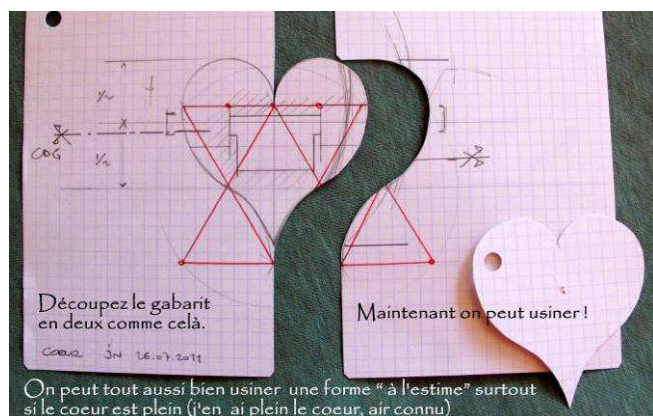
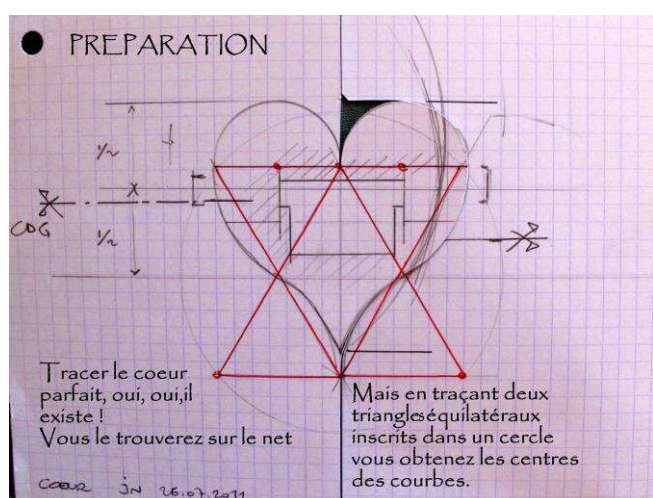
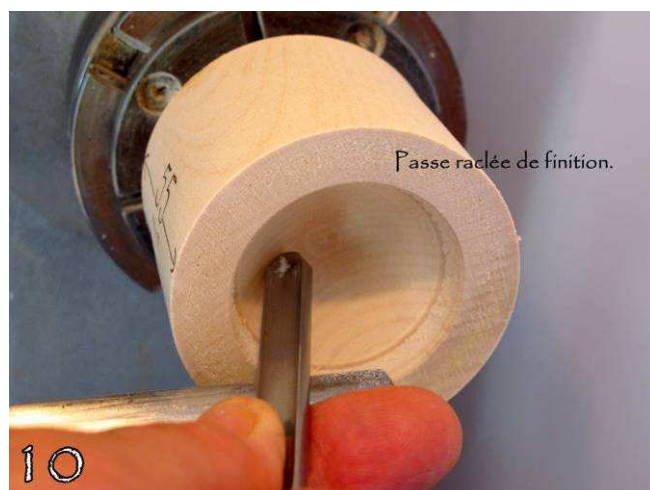
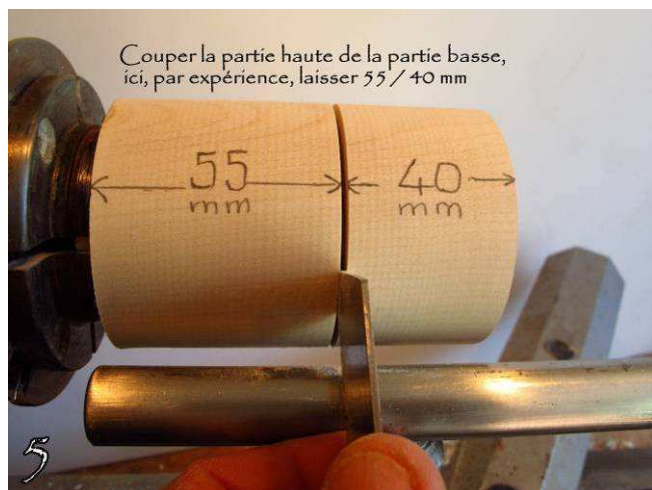
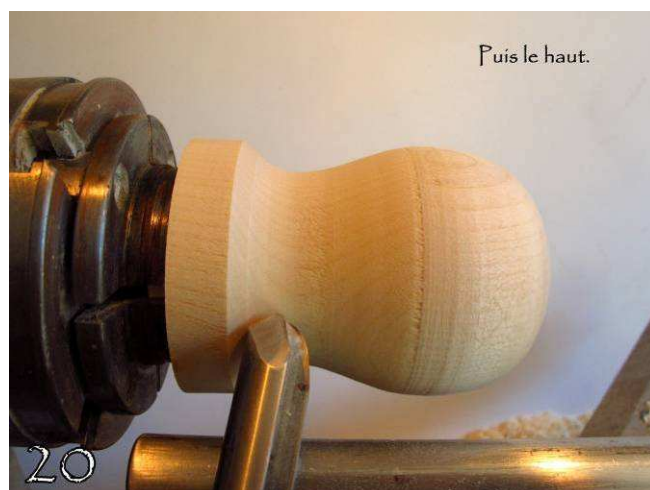
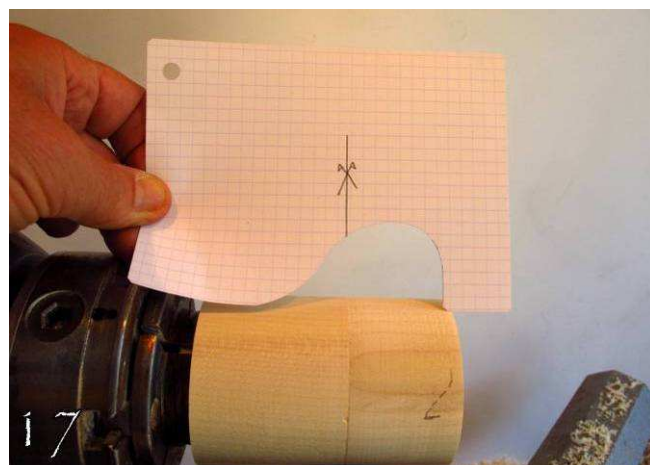
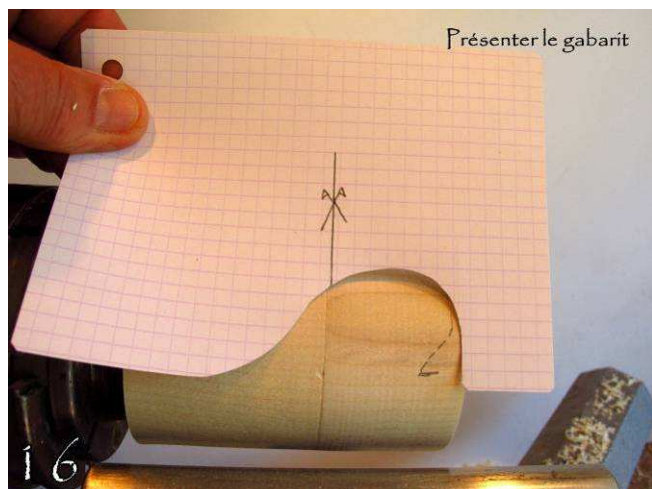
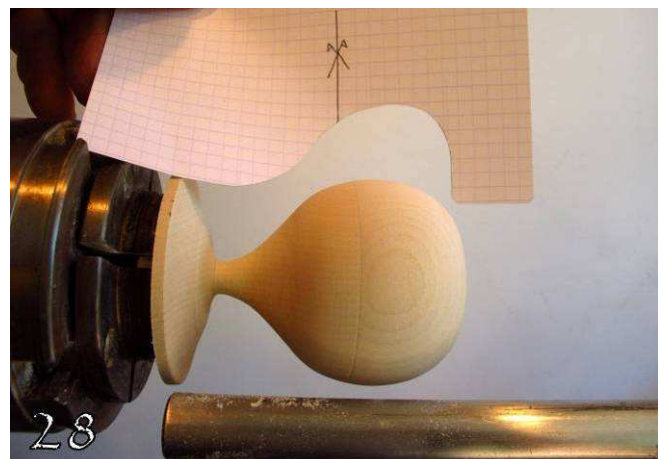
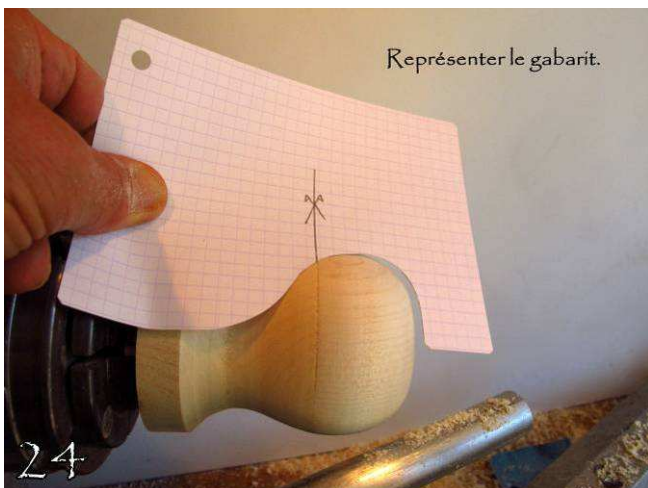



Boite coeur Forum « Les fous du bois » (Leboiseux)



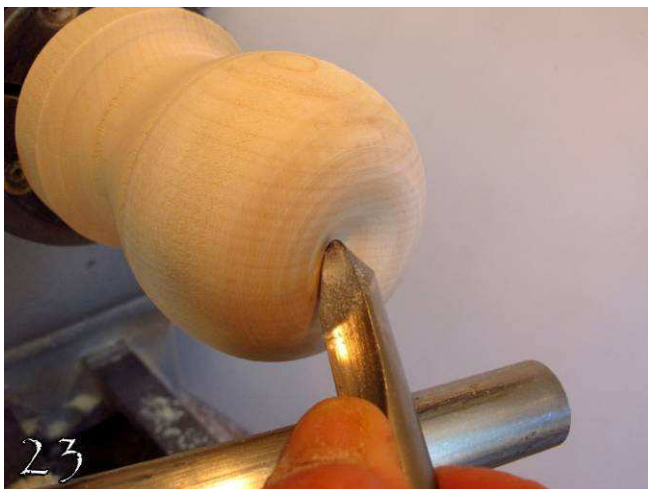


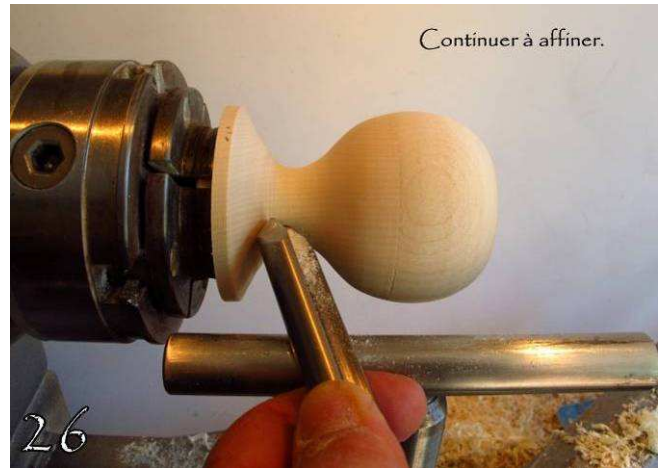


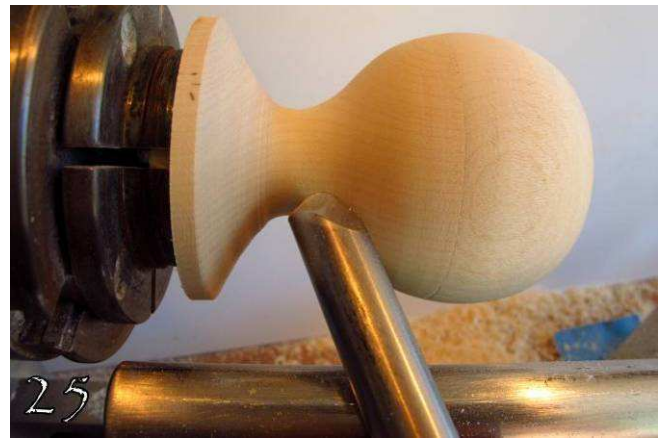

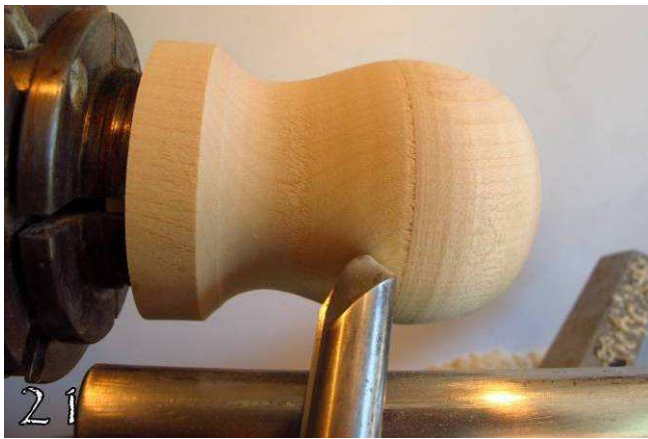

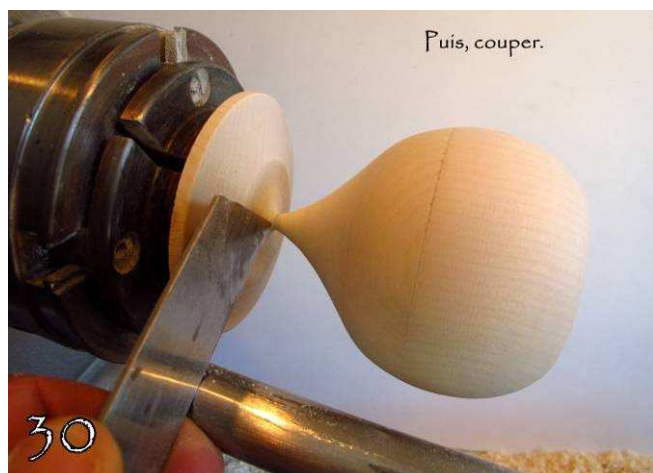

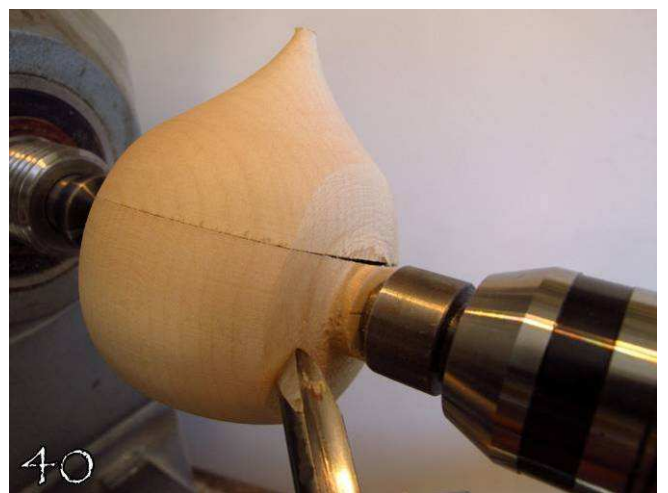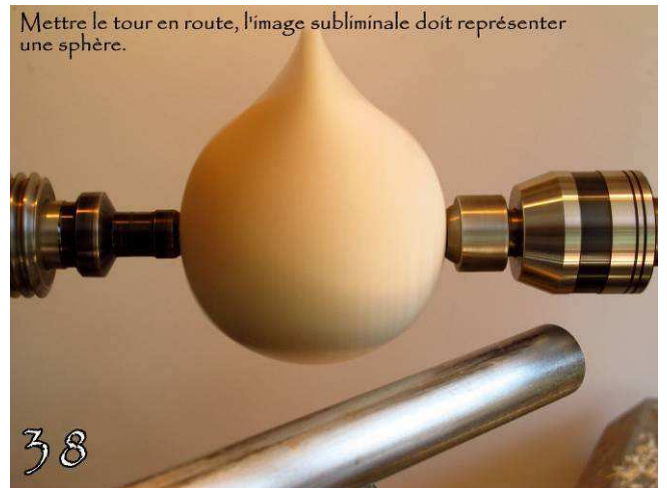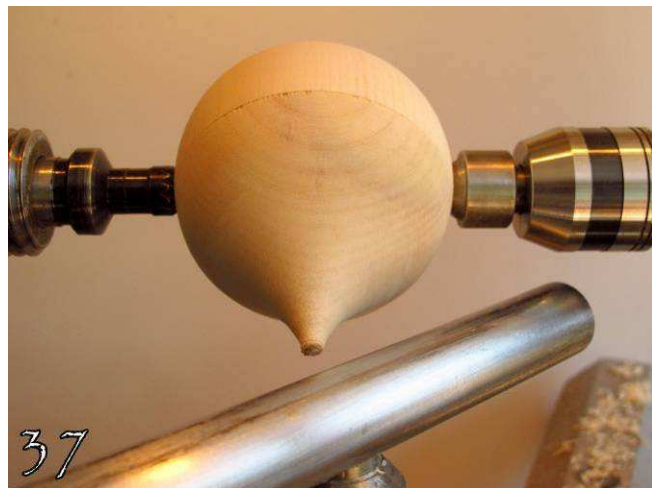

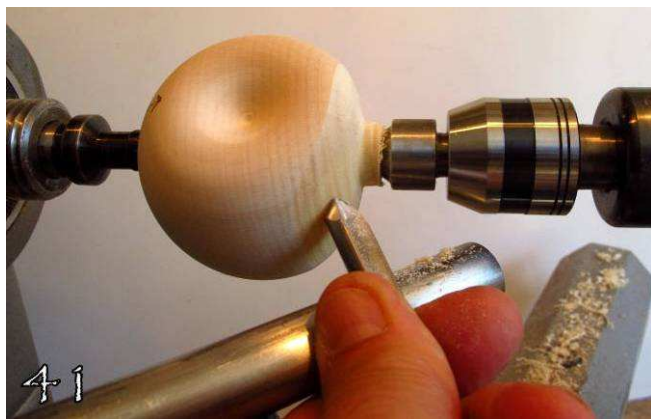

Puis, inverser la boîte, pour pouvoir travailler toujours à droite.



Et usiner l'autre face.



Lorsque les deux côtés sont usinés, travailler aux abrasifs.



Voilà, ponçage presque terminé



Couper les tenons résiduels à la scie



Puis finitions au couteaux



