

Croix pour stylo selon Olivier [Forum « les fous du bois »](#)

Après les explications de notre grenouille et de Pierre3r concernant la réalisation de nœuds celtiques voici ma façon de procéder

Tout d'abord le gabarit car avant l'achat de ma radiale j'utilisais mon combiné (même en ce moment encore)

Les images sont plus parlantes que de grands discours




Fixer la plaque sur le guide d'angle à l'aide la petite pièce en chêne, puis fixer la grande pièce en chêne d'équerre par rapport à la lame sur la plaque




Effectuer une coupe partielle à 90° et une autre à l'angle désiré dans mon cas 50° en réglant le guide d'angle

Ce qui permet comme le montre la photo suivante d'effectuer les coupes des carrelets pour éviter de tenir les pièces ce fabriquer un serre pièce en bois qui lui est maintenu avec une pince étau

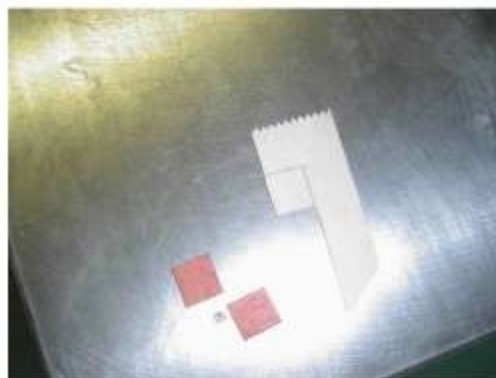


Les inserts d'épaisseur sont réalisés soit à l'aide du gabarit (pièces brunes, soit en délignant sur une chute (pièce en bois blanc)

Puis effectuer le collage du premier angle et des inserts

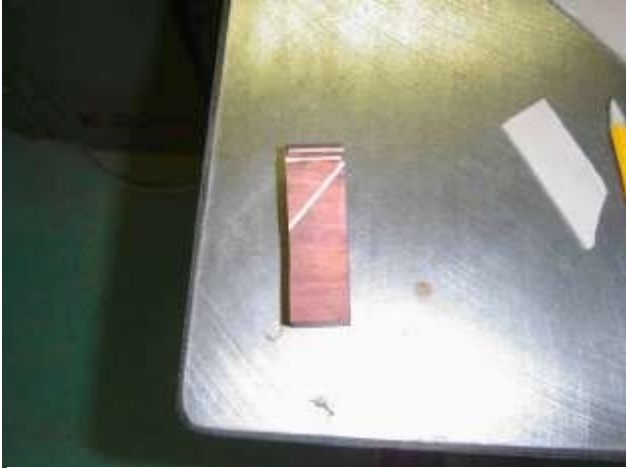

Effectuer le traçage qui correspond à la largeur de la lame puis effectuer la deuxième coupe

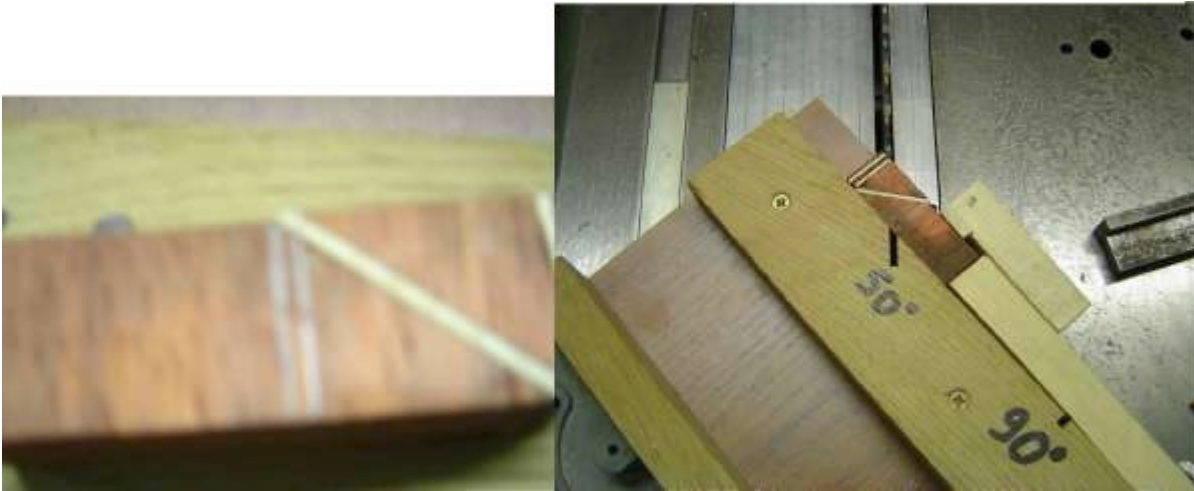

Coller le deuxième insert en respectant l'intersection



Tracer le perçage afin que son centre passe parfaitement au milieu de la croix, coller le tube, l'arraser, puis tourner le stylo et appliquer les finitions désirées



Comme dit c'est ma façon actuelle d'effectuer ce genre de dessin et espérant avoir été clair dans mes explications